


Mobile Fencing & Security

M400 Mobilzaun + V-Ecken + R-H

Technische Daten

Breite (mm)	3500
Höhe (mm)	2000
Maschenweite, Höhe (mm)	250
Maschenweite, Breite (mm)	100
Verpackungseinheit	68
Gewicht (Kg)	20.00

Haftungsausschluss. Es können keinerlei Rechte geltend gemacht werden, in Hinsicht auf angegebene Spezifikationen. Sie müssen immer mit einer Toleranzabweichung von bis zu 10% rechnen. Heras entspricht hiermit der NEN-EN 10305-3 © Heras.

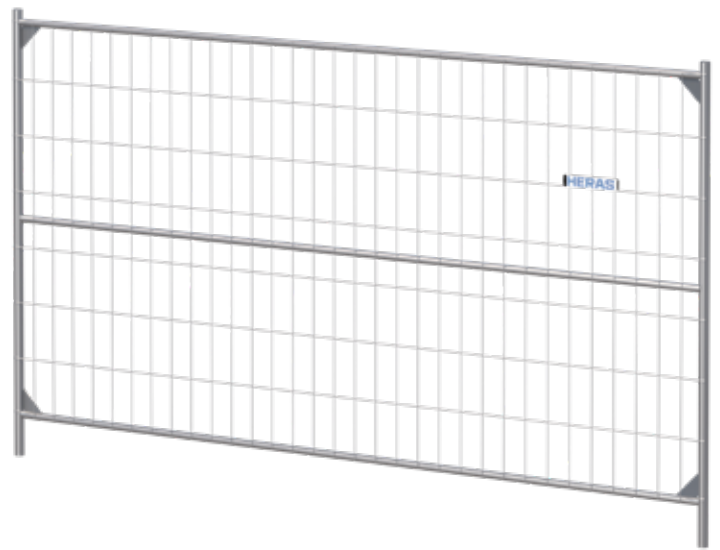

Robuster und effizienter Bauzaun mit Verstärkungsecken und horizontalem Mittelrohr

Ein hochwertiger Bauzaun

Der Mobilzaun M400 mit Verstärkungsecken und einem horizontalen Mittelrohr ist ein sehr stabiler vorverzinkter Zaun. Der Bauzaun ist mit eingeschweißten Eckstücken ausgestattet. Diese robuste Eckverbindung verlängert die Lebensdauer erheblich. Außerdem ist der Bauzaun mit einem waagerechten Mittelrohr ausgestattet, das eine längere Lebensdauer des Rahmens gewährleistet, wenn Sie den Zaun waagerecht transportieren und/oder den LKW von Hand be- und entladen wollen.

- Lange Lebensdauer
- Kostengünstige Umzäunung
- Einfach zu versetzen

Ein stabiler, langlebiger und schnell zu errichtender Zaun

Der Mobilzaun M400 ist vollständig rundum verschweißt. Es ist möglich, ein benutzerdefiniertes Schild anzubringen, das auf beiden Seiten der Zaunlinie sichtbar ist. Das vorverzinkte Material hinterlässt keine scharfen Zinkrückstände, wodurch der Zaun sicher für Ihre Hände ist und leicht von einer einzigen Person aufgebaut werden kann. Wir empfehlen, den Bauzaunträger von Heras zu verwenden, wenn der Bauzaun von einer Person montiert wird.

Bauzaun mit einem extrem robusten Rahmen

Neben dieser Ausführung ist dieser Bauzauntyp auch mit zusätzlichen Optionen oder in einer Basisversion erhältlich. Wenn Sie die Zäune vertikal transportieren und eine maximale Stabilität des Rahmens wünschen, empfehlen wir ein vertikales Mittelrohr. Das vertikale Mittelrohr sorgt für zusätzliche Steifheit des Rahmens und weniger Torsion des Bauzauns. Zum Verbinden der Zäune empfehlen wir immer die Verwendung einer Schelle. Haben Sie andere Wünsche? Bitte wenden Sie sich an unsere Mitarbeiter, die Ihnen gerne weiterhelfen.