


Mobile Fencing & Security

Bouwhek M550 (2,45m*3,5m)

Specificaties

Afmeting Breedte (mm)	3500
Afmeting Hoogte (mm)	2450
Maaswijdte hoogte (mm)	150
Maaswijdte breedte (mm)	35
Verpakkingseenheid	64
Gewicht (Kg)	41.00

Disclaimer: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische specificaties. Houd rekening met tolerantie afwijking tot 10%. Heras voldoet hiermee aan NEN-EN 10305-3 © Heras.

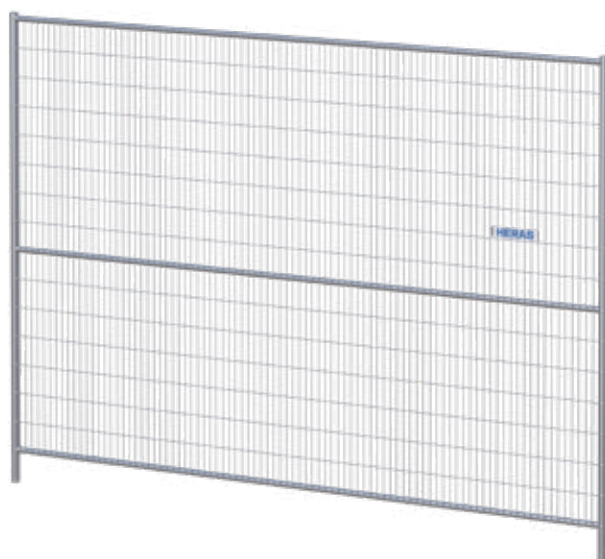

Extra hoog naverzinkt bouwhek met maximale veiligheid!

Wanneer de tijdelijke beveiliging om maximale veiligheid vraagt

Deze imposante barrière, van 2,45 meter hoog, heeft een zeer fijne Anti-Climb staalmaat. Een hoger hekwerk schrikt meer af en geeft locaties met extra risico's, zoals een vliegveld, een veiligere uitstraling. De horizontale middenbuis zorgt in dit bouwhek voor extra stevigheid. Alle buizen van dit bouwhek zijn 100% rondom handgelast. Met puntdraad creëert u een hoogte tot 2,95 meter. Let er bij het plaatsen op dat de middenbuis zich aan de binnenzijde van het terrein bevindt.

- Handgelast en naverzinkt
- 2,45 meter hoog met Anti-climb mat
- Onverwoestbaar

Volledig handgelast en naverzinkt bouwhek

Al onze bouwhekken zijn verzinkt, om de hekken te beschermen tegen corrosie, ook wel roest. Bij naverzinkte bouwhekken worden eerst onbehandelde materialen handmatig gelast tot een bouwhek. Hierna worden deze bouwhekken bij de verzinkerij van een zinklaag voorzien. De lasnaad en zinklaag zijn dikker dan bij voorverzinkte bouwhekken, hierdoor is de lasverbinding sterker en zijn de bouwhekken langer beschermt tegen weersinvloeden. De gemiddelde levensduur van naverzinkte bouwhekken is dus aanzienlijk langer.