


Mobile Fencing & Security

Clôture Mobile M100 + Crochet&Oeuillet (1,2m*3,5m)

Spécifications

Largeur (mm)	3500
Hauteur (mm)	1200
Hauteur maillage (mm)	250
Largeur maillage (mm)	100
Unité de conditionnement	68
Poids (Kg)	11.50

Clause d'exclusion de responsabilité. Nous n'autorisons pas l'utilisation des informations techniques. Vous devez tenir compte d'une tolérance de 10%. Par la présente Heras répond à NEN-EN 10305-3 © Heras.

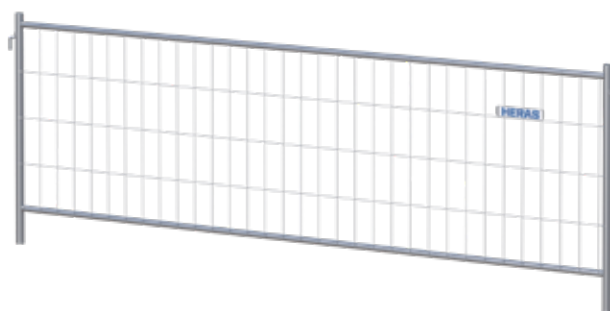

Clôture de chantier idéale pour le guidage des personnes et de la circulation

La clôture de chantier de 1,2 m de haut pour un contrôle agréable de la circulation

Ces grilles de chantier basses peuvent être utilisées de diverses manières, par exemple pour guider le trafic, comme protection contre les chutes ou comme écran de visibilité sur l'autoroute. La clôture de chantier basse a les caractéristiques et l'apparence d'une grille de chantier combinées à la fonctionnalité d'une barrière Vauban.

- Face supérieure lisse (pas de points)
- Polyvalente
- Autobloquante

Clôture de chantier polyvalente pour la sécurité temporaire

La clôture basse a été développée pour séparer les pistes cyclables et les voies piétonnes du reste du trafic. En plaçant ces clôtures de chantier dans une platine en acier, on évite que les piétons ne trébuchent. Ces platines sont placées librement ou ancrées à la chaussée ou au béton à l'aide de boulons expansibles. Vous utilisez tout de même des plots ? Dans ce cas, utilisez les trous aussi loin que possible sur l'extérieur du plot. Les clôtures de chantier basses sont également utilisées dans les parties actives du chantier, comme protection contre les chutes, ou autour des piscines et des pâturages.

Les clôtures temporaires près de l'autoroute

Les clôtures de chantier basses sont également fréquemment utilisées à côté des autoroutes. Heras Clôture propose des accessoires pour permettre l'installation sur des barrières routières. Cela permet de créer une enceinte sûre entre la circulation et les travailleurs.

Hauteur maximale d'une clôture de chantier

La clôture de chantier basse peut également être utilisée, avec une fixation spéciale, sur une clôture de 2 mètres de haut. Portant ainsi la hauteur totale à 3,20 mètres. Par-dessus, on peut placer 2 ou 3 rangées de fil de fer barbelé.