


Mobile Fencing & Security

Clôture Mobile M105 1*1.93m (RAL 5017-bleu)

Spécifications

Largeur (mm)	1930
Hauteur (mm)	1000
Hauteur maillage (mm)	149
Largeur maillage (mm)	60
Unité de conditionnement	68
Poids (Kg)	11.50

Clause d'exclusion de responsabilité. Nous n'autorisons pas l'utilisation des informations techniques. Vous devez tenir compte d'une tolérance de 10%. Par la présente Heras répond à NEN-EN 10305-3 © Heras.

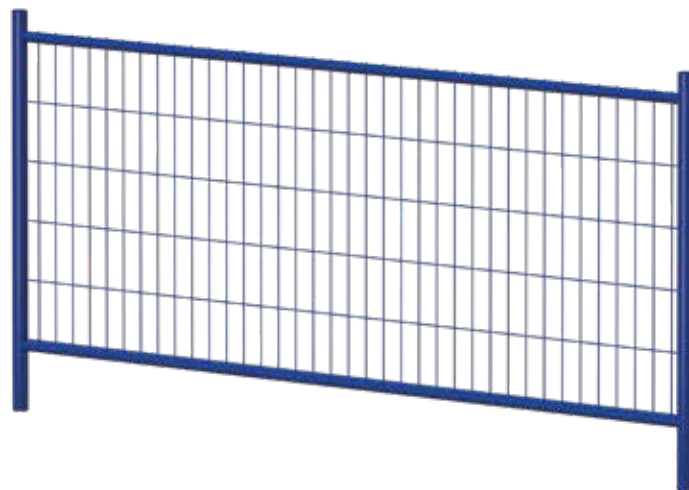

Clôture de chantier idéale et attrayante pour la circulation et l'orientation des personnes !

La clôture de chantier pour un contrôle agréable de la circulation

Ces grilles de chantier basses peuvent être utilisées de diverses manières, par exemple pour guider le trafic, comme protection contre les chutes ou comme écran de visibilité sur l'autoroute. La clôture de chantier basse a les caractéristiques et l'apparence d'une grille de chantier combinées à la fonctionnalité d'une barrière de ville.

- Face supérieure lisse (pas de points)
- Polyvalente
- Disponible en bleu et en vert

Clôture de chantier polyvalente pour la sécurité temporaire

La clôture basse a été développée pour séparer les pistes cyclables et les voies piétonnes du reste du trafic. En plaçant ces clôtures de chantier dans une platine en acier, on évite que les piétons ne trébuchent. Ces platines sont placées librement ou ancrées à la chaussée ou au béton à l'aide de boulons expansibles. Vous utilisez tout de même des plots ? Dans ce cas, utilisez les trous aussi loin que possible sur l'extérieur du plot.