


# Mobile Fencing & Security

## Clôture Mobile M450 Renforcée

### Spécifications

Largeur (mm)	3500
Hauteur (mm)	2000
Hauteur maillage (mm)	350
Largeur maillage (mm)	40
Unité de conditionnement	68
Poids (Kg)	18.00

Clause d'exclusion de responsabilité. Nous n'autorisons pas l'utilisation des informations techniques. Vous devez tenir compte d'une tolérance de 10%. Par la présente Heras répond à NEN-EN 10305-3 © Heras.

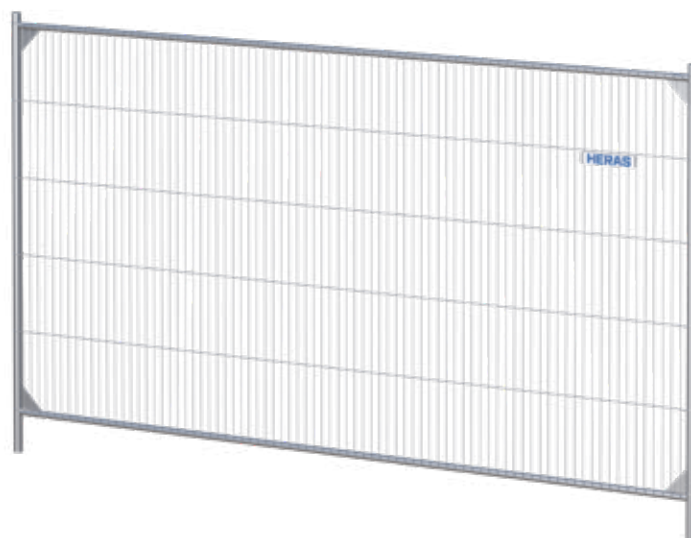

## Une clôture de chantier très sûre et difficile à escalader !

### Clôture de chantier Anti-Climb difficile à escalader

La solution pour la facilité d'utilisation et les exigences de sécurité élevées. La clôture de chantier M450 présente les mêmes qualités de construction que la M500 Anti-Climb, mais avec un maillage adapté. La largeur du maillage des deux clôtures est la même, ce qui rend l'escalade difficile. La hauteur du maillage est plus élevée sur la M450. Cela signifie ainsi moins d'acier pour le maillage, entraînant un poids plus léger.

- Difficile à escalader
- Dessus lisse (pas de points)
- Solide et stable

### Une clôture de chantier sûre, durable et rapide à installer

Le maillage de cette clôture de chantier pré-galvanisée ne présente aucun résidu de zinc tranchant, pour une manipulation sans risque. Une seule personne peut assembler cette clôture (les recherches sur le terrain montrent que cette clôture vous permet de couvrir plus de mètres en moins de temps). Nous conseillons d'utiliser le porte-clôtures Heras en cas de montage par une seule personne. Le pourtour de la clôture de chantier M450 Anti-Climb est intégralement soudé. Celle-ci convient donc également à la fixation de bâches. Il est également possible d'ajouter un panneau personnalisé, qui est visible des deux côtés de la ligne de clôture.

### Clôture de chantier avec cadre robuste

Outre cette version de base, ce type de clôture est également disponible avec des options supplémentaires. Par exemple, elle peut être équipée d'un tube central vertical. Cela garantit une plus grande rigidité du cadre et une torsion réduite de la clôture. Si vous souhaitez transporter les clôtures couchées et/ou charger et décharger manuellement un camion, vous pouvez ajouter un tube central horizontal. Vous avez d'autres souhaits ? Contactez nos collaborateurs, ils seront heureux de vous aider.