


# Mobile Fencing & Security

## Clôture Arrondie Anti Climb

### Spécifications

Largeur (mm)	3500
Hauteur (mm)	1960
Hauteur maillage (mm)	350
Largeur maillage (mm)	40
Unité de conditionnement	60
Poids (Kg)	16.50

Clause d'exclusion de responsabilité. Nous n'autorisons pas l'utilisation des informations techniques. Vous devez tenir compte d'une tolérance de 10%. Par la présente Heras répond à NEN-EN 10305-3 © Heras.

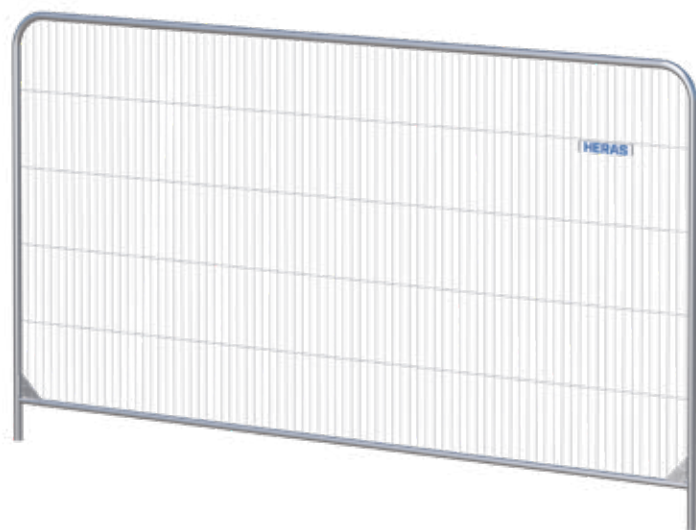

## Clôture de chantier difficile à escalader avec des sommets arrondis !

### La clôture de chantier Arrondie la plus solide et la plus sûre du marché.

La solution pour la facilité d'utilisation et la dissuasion. Le maillage extra fin combine les avantages d'un maillage anti-escalade avec le modèle Arrondi. Le maillage fin décourage l'escalade. Le modèle Heras Arrondi présente des coins arrondis dans sa partie supérieure. Comme les coins supérieurs sont incurvés, il y a une soudure en moins. Le cadre ne peut donc pas se briser aux coins supérieurs. Cela permet de conserver les angles intacts et la fonctionnalité de la clôture. Les angles inférieurs sont soudés sur tout le pourtour et comportent des pièces d'angle soudées pour une solidité optimale.

- Difficile à escalader
- Dessus lisse (pas de points)
- Points arrondis

### Une clôture à l'aspect agréable avec un maillage fin.

Le maillage de cette clôture de chantier pré-galvanisée ne présente aucun résidu de zinc tranchant, pour une manipulation sans risque. Une personne peut assembler cette clôture sans grand effort. Nous conseillons d'utiliser le porte-clôtures Heras en cas de montage par une seule personne. Il est possible d'ajouter un panneau personnalisé aux clôtures de chantier, qui est visible des deux côtés de la ligne de clôture.