


# Mobile Fencing & Security

## Bouwhek M300

### Specificaties

Afmeting Breedte (mm)	3500
Afmeting Hoogte (mm)	2000
Maaswijdte hoogte (mm)	250
Maaswijdte breedte (mm)	100
Verpakkingseenheid	72
Gewicht (Kg)	13.36

Disclaimer: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische specificaties. Houd rekening met tolerantie afwijking tot 10%. Heras voldoet hiermee aan NEN-EN 10305-3 © Heras.

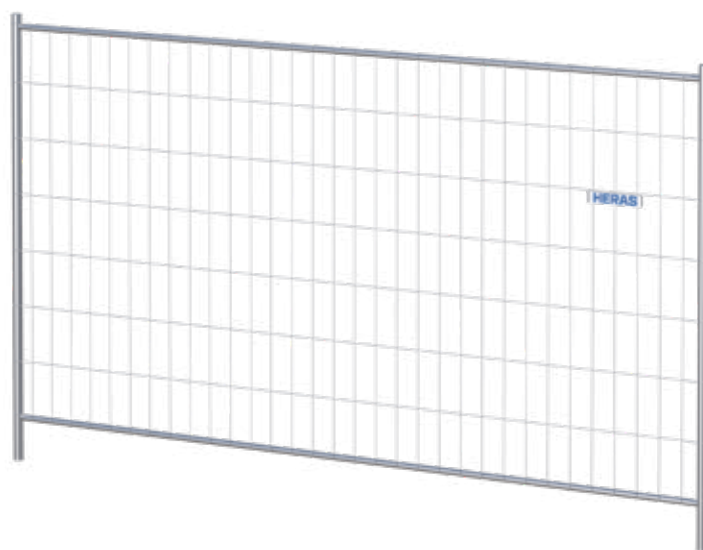

## Eenvoudig en zeer doeltreffend bouwhek!

### Het bouwhek dat ieder terrein eenvoudig en doeltreffend begrenst

De functionele en doeltreffende budgetoplossing van Heras. Ontwikkeld voor betaalbaar begrenzen. Een prima bouwhek met voldoende zekerheid voor de minder risicovolle locaties. Door de bewust bredere maaswijdte is dit hek goedkoper, maar wel eenvoudiger overklimbaar. Dit bouwhek combineert functionaliteit en gebruiksgemak. Een persoon kan dit hek zonder grote krachtsinspanning (de)monteren.

- Aantrekkelijk geprijsd
- Makkelijk hanteerbaar
- Lichtgewicht

### Een duurzaam en snel te plaatsen bouwhek

De mat van dit voorverzinkte bouwhek heeft geen scherpe zinkresten, daarmee is dit bouwhek veilig voor uw handen. Eén persoon kan dit bouwhek zonder grote krachtsinspanning monteren. Wij adviseren bij montage door 1 persoon om de Heras Hekdrager te gebruiken. Het is mogelijk om een bouwhekbordje op maat toe te voegen aan de bouwhekken, dat aan beide zijden van de hekwerklijn zichtbaar is.

### Bouwhek met een ijzersterk frame

Naast deze basis uitvoering is dit type bouwhek ook verkrijgbaar met extra opties. Zo kan het hek voorzien worden van ingelaste hoeken. De sterke hoekverbinding verlengt de levensduur aanzienlijk. Een horizontale middenbuis wordt geadviseerd, als u de hekken liggend wilt vervoeren en/of een vrachtwagen met de hand wilt laden en lossen. Heeft u andere wensen? Neem contact op met onze medewerkers, ze helpen u graag verder.