


Mobile Fencing & Security

Montagestykke til forhøjelse af mobilhegn

Specifikationer

Dimension Højde (mm)	400
Dimensioner Bredde (mm)	140
Materiale	
Emballeringsenhed	1
Vægt (Kg)	1,40

Ansvarsfraskrivelse. Ingen rettigheder kan udledes af tekniske specifikationer. Tag højde for toleranceafvigelser op til 10 %. Heras overholder således NEN-EN 10305-3 © Heras.

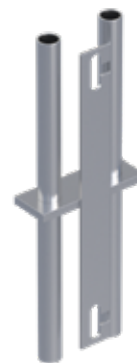

Forhøj standardmobilhegn helt op til 3 meter.

Forhøj standardmobilhegn helt op til 3 meter.

Nogle gange forlænges hegnet med 1 meter. I det tilfælde anvendes montagestykker. Først placeres standardmobilhegn og de forbindes med hinanden med mobilhegnsklammer. Montagestykket placeres derefter i røret på det 2 meter høje mobilhegn. En plade halvvejs oppe ad montagestykket giver mulighed for, at endnu et 1 meter højt mobilhegn kan monteres her. Forbind derefter de to hegn med en mobilhegnsklamme.

- Maksimal højde
- Fleksible anvendelsesmuligheder